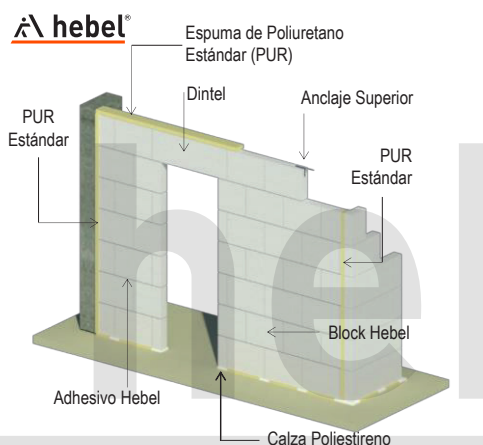
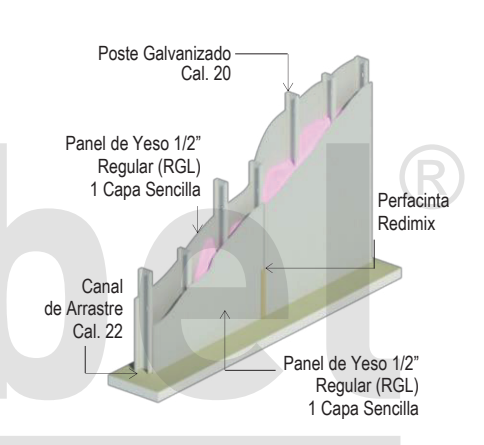



Sistema Constructivo	Practimuro Jumbo Hebel® 10 cm de Espesor	Muro de Panel de Yeso (RGL) 15 cm de Espesor
<p>Ensamble</p> <p>Sistema Practimuro: Muro divisorio (clase AAC según indicado) a base de block Hebel® formato semi jumbo o Jumbo (según indicado), perimetralmente aislado con espuma de poliuretano estándar (PUR Estándar), anclaje superior a base de laminilla conectoras Hebel® a cada 1.22m, y dintel de 1.20m para puertas. Aplica para muros interiores exclusivamente.</p> <p>Muro de Panel de Yeso (RGL): Muro a base de bastidor metálico, canal de arrastre Cal. 22 en 6.35/9.20cm (según indicado), postes Cal. 20 en 6.35/9.20cm (según indicado) a cada 40.6cm, paneles de yeso regular (RGL) en 1/2" (12.7mm) de espesor (capa sencilla o doble, según aplique). Muro siego sin huecos.</p> <p>Nota: El refuerzo del deberá verificarse para cada caso en particular.</p>	 <p>Block Clase AAC-4 Formato Jumbo (60x60cm)</p>	 <p>Panel de Yeso 1/2" (Regular) 1.22m x 2.44m x Espesor</p>
Peso de Diseño*	60 kg/m²	28 kg/m²
Aislamiento Térmico Valor R	5.71 ft²h°F/BTU NON-018-ENER-2011 (Certificado Vigente) Durabilidad térmica de por vida.	2.45 ft²h°F/BTU Valor R para muro interior.
Resistencia al Fuego	1 hora Espuma (PUR) Estándar (2 horas Espuma (PUR) Ignífuga - Pedido Especial).	No certificado Ensamble no aplica para resistente al fuego.
Materiales	Solo un producto, no requiere confinamiento (castillos ni cerramientos de concreto reforzado)	Ensamblaje de 4 diferentes tipos de productos y accesorios
Proceso de Instalación	Construcción en una etapa con solo elementos prefabricados No se requiere cimbrar	Se construye en etapas panel + bastidor simple + panel
Rendimiento de Instalación**	30 m²/jornada 1 Oficial Albañil + 1 Ayudante Practimuro Jumbo.	28 m²/jornada 1 Oficial Tablaroquero + 1 Ayudante Ensamble completo.
Desperdicio	Hasta 3% Sobrantes de cortes de block reutilizables.	Hasta 10% En cada componente del sistema.
Trabajabilidad	Solo 2.8 pieza/m² Muro sólido, fácil de cortar	Muro ligero, fácil de instalar, no resiste golpes y humedad. No es fácil sujetar mobiliario pesado
<p>hebel.mx</p>  <p>Guía PMH</p> <p>Notas:</p>	<p>* Peso no incluye acabados. ** Rendimiento promedio de instalación.</p>	<p>* Peso de bastidor y paneles. ** Rendimiento promedio de instalación.</p>

v18Ene21-MX-TCM-09-00000

Cadena Folio ID: 11/02/2021.00.00.2/K450.10/Monterrey, N.L. - v18Ene21-MX