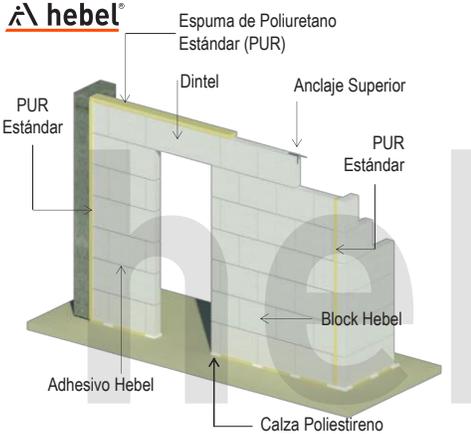
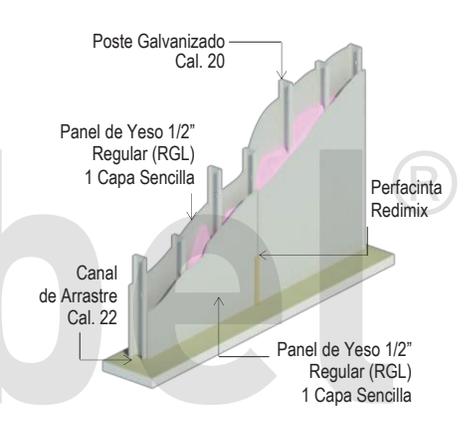


Sistema Constructivo	Practimuro semi jumbo Hebel® 12.5 cm de Espesor	Muro de Panel de Yeso (RGL) 15 cm de Espesor
<p><b>Ensamble</b></p> <p>Sistema Practimuro: Muro divisorio (clase AAC según indicado) a base de block Hebel® formado semi jumbo o Jumbo (según indicado), perimetralmente aislado con espuma de poliuretano estándar (PUR Estándar), anclaje superior a base de laminilla conectoras Hebel® a cada 1.22m, y dintel de 1.20m para puertas. Aplica para muros interiores exclusivamente.</p> <p>Muro de Panel de Yeso (RGL): Muro a base de bastidor metálico, canal de arrastre Cal. 22 en 6.35/9.20cm (según indicado), poster Cal. 20 en 6.35/9.20cm (según indicado) a cada 40.6cm, paneles de yeso regular (RGL) en 1/2" (12.7mm) de espesor (capa sencilla o doble, según aplique). Muro ciego sin huecos.</p>	 <p><b>Block Clase AAC-4</b> <b>Formato semi jumbo (61x40cm)</b></p>	 <p><b>Panel de Yeso 1/2" (Regular)</b> <b>1.22m x 2.44m x Espesor</b></p>
<p><b>Peso de Diseño*</b></p>	<p><b>75 kg/m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>42 kg/m<sup>2</sup></b></p>
<p><b>Aislamiento Térmico</b> Valor R</p>	<p><b>7.14 ft<sup>2</sup>h°F/BTU</b> NON-018-ENER-2011 (Certificado Vigente) Durabilidad térmica de por vida.</p>	<p><b>3.74 ft<sup>2</sup>h°F/BTU</b> Valor R para muro interior.</p>
<p><b>Resistencia al Fuego</b></p>	<p><b>1 hora Espuma (PUR) Estándar</b> (2 horas Espuma (PUR) Ignífuga - Pedido Especial).</p>	<p><b>No certificado</b> Ensamble no aplica para resistente al fuego.</p>
<p><b>Materiales</b></p>	<p><b>Solo un producto, no requiere confinamiento (castillos ni cerramientos de concreto reforzado)</b></p>	<p><b>Ensamblaje de 4 diferentes tipos de productos y accesorios</b></p>
<p><b>Proceso de Instalación</b></p>	<p><b>Construcción en una etapa con solo elementos prefabricados</b> <b>No se requiere cimbrar</b></p>	<p><b>Se construye en etapas</b> <b>panel + bastidor simple + panel</b></p>
<p><b>Rendimiento de Instalación**</b></p>	<p><b>20 m<sup>2</sup>/jornada</b> 1 Oficial Albañil + 1 Ayudante Practimuro semi jumbo.</p>	<p><b>28 m<sup>2</sup>/jornada</b> 1 Oficial Tablaroquero + 1 Ayudante Ensamble completo.</p>
<p><b>Desperdicios</b></p>	<p><b>Hasta 3%</b> Sobrantes de cortes de block reutilizables.</p>	<p><b>Hasta 10%</b> En cada componente del sistema.</p>
<p><b>Trabajabilidad</b></p>	<p><b>Solo 4.1 pieza/m<sup>2</sup></b> <b>Muro sólido, fácil de cortar</b></p>	<p><b>Muro ligero, fácil de instalar, no resiste golpes y humedad. No es fácil sujetar mobiliario pesado</b></p>
<p>hebel.mx Guía PMH</p>  <p><b>Notas:</b></p>	<p>* Peso no incluye acabados. ** Rendimiento promedio de instalación.</p>	<p>* Peso de bastidor y paneles. ** Rendimiento promedio de instalación.</p>

V18Ene21-MX-TCM

Cadena Folio ID: 11/02/2021.00.2/4/50.10.Monterrey, N.L.-v18Ene21-MX